



ПРОИЗВОДСТВО | ПРОДАЖА | СЕРВИС

г. Пермь, ул. Деревообделочная 3 к1

+7 (342) 256-60-04



## Универсальный мини-погрузчик «АТ-350М»

Погрузчик АТ-350М - это универсальная, мощная, эффективная техника, с отличным соотношением цены и качества.

**АТ-350М** — **единственный** в России компактный погрузчик, оснащенный самосвальным кузовом с возможностью загрузки **ковшом «Самопогруза»**, что делает его лучшим помощником в любых условиях.

### Почему покупатели выбирают АТ-350М?

- ✓ **Универсальность:** Наличие разного быстросменного навесного оборудования ковша, экскаватор, отвал, бур и т.д. позволяет решать любые задачи круглый год.
- ✓ **Надежность:** Работает в широком диапазоне температур — от сильных морозов до летней жары.
- ✓ **Многофункциональность:** Идеален для строительства, сельского хозяйства, коммунальных работ и частного использования.
- ✓ **Экономичность:** Надежный двигатель и качественные комплектующие, доступные расходные материалы и простое обслуживание.
- ✓ **Один погрузчик АТ-350М заменяет несколько единиц техники.**

### Сферы применения:

- ✓ Уборка и благоустройство территорий, коммунальное хоз-во;
  - ✓ Производственные задачи на предприятиях;
  - ✓ Погрузка, разгрузка, транспортировка;
  - ✓ Строительные и дорожные работы;
  - ✓ Сельскохозяйственные, тепличное хозяйство, фермы;
  - ✓ Ландшафтный дизайн;
  - ✓ Демонтаж зданий, сооружений;
  - ✓ Бурение «Ямобуром» и завинчивание винтовых свай «Сваекрутом»;
  - ✓ Рытье траншей, котлованов и т.д.;
- и многие другие работы в различных областях деятельности.

## Преимущества «АТ-350М»

Отличное соотношение  
цены и качества  
Гарантийное и  
постгарантийное  
обслуживание!

Детали и  
комплектующие,  
изготавливаются на  
современных станках с  
ЧПУ, с термообработкой и  
контролем ОТК

Мощный, компактный,  
маневренный,  
поднимает 500кг.  
Высота разгрузки /  
погрузки 2,5м

Большой выбор  
навесного оборудования  
для работы круглый год,  
в **любую погоду!**

**Самосвальный кузов** и  
возможность его  
«**Самопогрузки**»,  
расширяет область  
применения погрузчика!

Работает в широком  
диапазоне температур  
внешней среды, от  
низких до высоких

Быстрая и простая  
замена навесного  
оборудования одним  
оператором,  
трактористом...)

Мини-погрузчик АТ-  
350М имеет отличную  
устойчивость за счет  
жесткой, цельносварной  
рамы и ширины 1,3м.

Быстрый и свободный  
подход в кабину  
производится с обеих  
сторон погрузчика

Разворачивается на  
одном месте. Имеет  
малые габариты, идеален  
для работы в стесненных  
условиях и пространствах

Крыша, мягкое сидение и  
простое управление  
обеспечивают  
комфортную работу в  
течении долгого времени

Постоянный полный  
привод, высокая  
проходимость и клиренс  
– работа на любом  
участке

Доступные расходные  
материалы, запчасти,  
залог постоянной работы  
техники


**Безопасность!**  
Стрела с повторителем,  
**автогоризонтом.**  
При подъеме стрелы,  
груз постоянно находится  
в одном положении

Эффективный радиатор  
охлаждения  
гидравлического масла и  
большой гидробак -  
позволяют работать  
**без остановок!**



## Технические характеристики «АТ-350М»

| Характеристики                                                  | Значение        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Грузоподъемность: стрела / самосвальный кузов, кг               | 500 / 650       |
| Челюстной ковш: Ширина, м. / Объем, куб.м                       | 1,3 / 0,2       |
| Высота разгрузки и погрузки, м                                  | 2,5             |
| Вылет кромки ковша, мм                                          | 600             |
| Высокопроходимые шины «Форвард Сафари»                          | 205/75 R15      |
| Габаритные размеры с челюстным ковшом, мм (ДхШхВ)               | 2800х1300х2100  |
| Дорожный просвет(клиренс), мм                                   | 225             |
| Масса погрузчика с челюстным ковшом, кг                         | 1170            |
| Трансмиссия гидростатическая, полноприводная                    | 4x4             |
| Скорость передвижения, км/ч                                     | до 10           |
| Двигатель с электро и ручным стартером, со счетчиком мото часов | Лончин LC2V80FD |
| Объем двигателя, см3                                            | 764             |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)                           | 19 (30)         |
| Топливный бак (материал Нержавейка, сталь 12Х18Н10Т)            | 20л             |
| Гидросистема                                                    | 40л             |

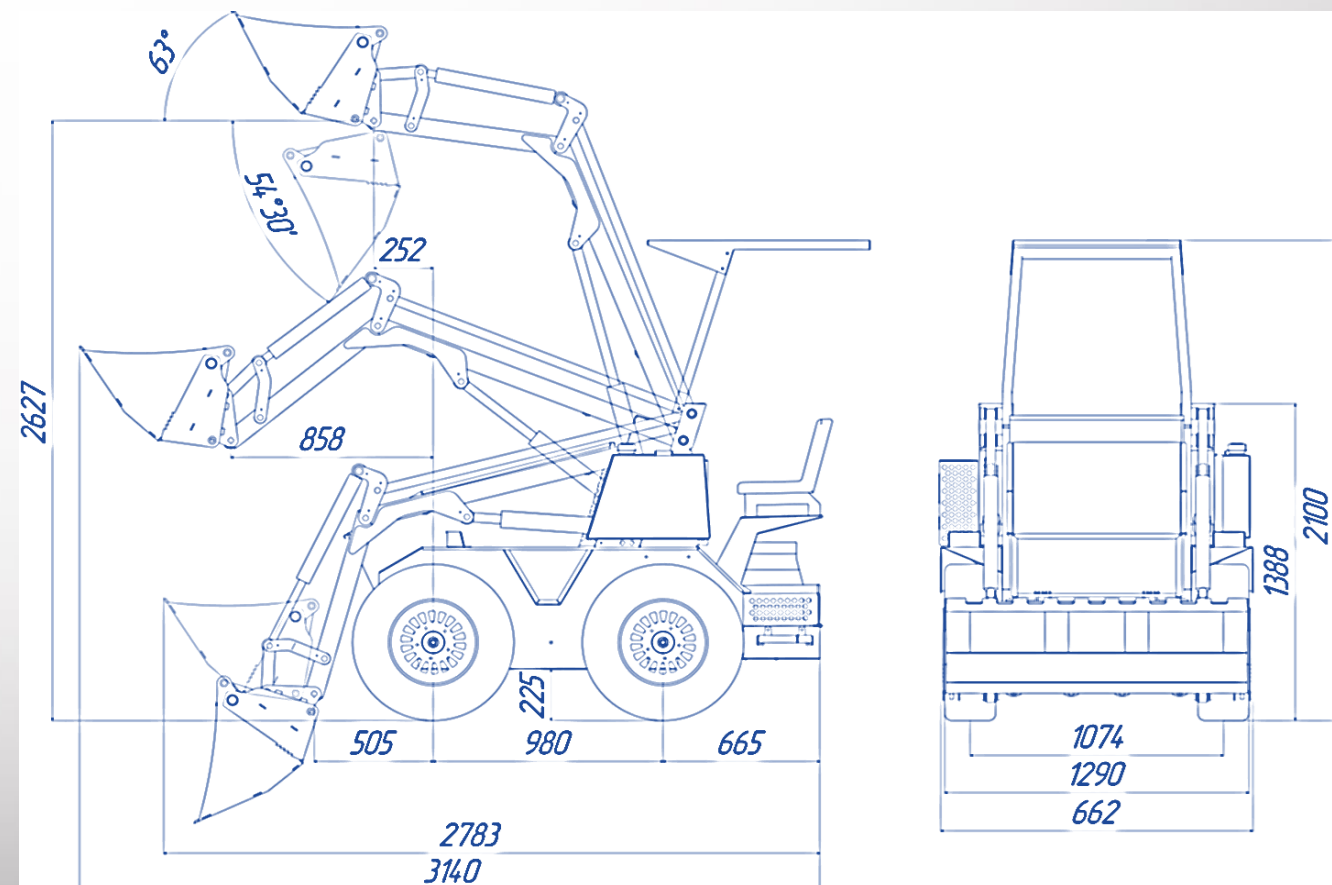



## Мини-погрузчик «АТ-350М», «Базовая» комплектация – 950.000руб.

- **Ковш** челюстной универсальный, 4 единицы оборудования в 1 (ширина 1,3м.)
- **Лобовое** стекло с ручным стеклоочистителем
- Стрела со встроенным повторителем (автогоризонт)
- Заднее расположение ДВС с откидным полом-капотом, удобное проведение технического обслуживания оборудования (ДВС, гидравлики и т.д.)
- **Передний гидровыход с БРС и розетка, прикуриватель 12В** для навесного и дополнительного оборудования
- Двигатель **Loncin LC2V80FD** (30л.с.), с электростартером, ручным запуском и счетчиком моточасов + Аккумулятор **60Ач.** + **ЗИП** (Базовый)
- **Крыша** с ярким передним освещением, фара LED – 2шт.
- Высокопроходимая резина Forward Safari 540 205/75 на дисках 15"
- Бензобак из нержавеющей стали (ст. 12Х18Н10Т) – 20л.
- Сиденье, регулируемое по вылету, с подлокотниками и ремнем безопасности
- Двойной гидравлический насос(тандем), один насос на движение, второй насос на работу стрелой, с возможностью переключения насоса стрелы на движение – режим «Транспортный»
- Большой радиатор охлаждения гидравлического масла
- **Указатели:** давления гидр. масла + температуры гидр. масла + уровня топлива
- Рукава РВД 2SN (высокопрочная, двухслойная металлическая оплетка)
- Быстросъемное устройство (универсальная монтажная плита), для оперативной замены навесного оборудования одним оператором, трактористом
- Порошковая покраска, повышает стойкость поверхности металла к коррозии и ударам

## Мини-погрузчик «АТ-350М», комплектация «4 гидромотора» – 1 100.000руб.

- Установлено **4 гидромотора**, т.е. в каждом колесе отдельный гидромотор!
- **Лобовое** стекло с ручным стеклоочистителем
- **Ковш** челюстной универсальный, 4 единицы оборудования в 1 (ширина 1,3м.)
- Стрела со встроенным повторителем(автогоризонт)
- Заднее расположение ДВС с откидным полом-капотом, удобное проведение технического обслуживания оборудования (ДВС, гидравлики и т.д.)
- **Передний гидровыход с БРС и розетка, прикуриватель 12В** для навесного и дополнительного оборудования
- Двигатель **Лончин LC2V80FD** (30л.с.), с электростартером, ручным запуском и счетчиком моточасов + Аккумулятор **60Ач.** + **ЗИП** (Базовый)
- **Крыша** с ярким передним освещением, фара LED – 2шт.
- Высокопроходимая резина Forward Safari 540 205/75 на дисках 15 "
- Бензобак из нержавейки (ст. 12Х18Н10Т) – 20л.
- Сиденье, регулируемое по вылету, с подлокотниками и ремнем безопасности
- Двойной гидравлический насос(тандем), один насос на движение, второй насос на работу стрелой, с возможностью переключения насоса стрелы на движение – режим «Транспортный»
- Большой радиатор охлаждения гидравлического масла
- **Указатели:** давления гидр. масла + температуры гидр. масла + уровня топлива
- Рукава РВД 2SN (высокопрочная, двухслойная металлическая оплетка)
- Быстросъемное устройство (универсальная монтажная плита), для оперативной замены навесного оборудования одним оператором, трактористом
- Порошковая покраска, повышает стойкость поверхности металла к коррозии и ударам





## Мини-погрузчик «АТ-350М», «Максимальная» комплектация – 1.190.000руб.

**Включает в себя оборудование из комплектации «Базовая» и дополнительно:**

- **Плавающий режим стрелы**, стрела свободно двигается вверх и вниз, что позволяет при движении навесному оборудованию (ковш, отвал, снегоротор и т.д.) повторять рельеф и контур поверхности
- **Лобовое стекло** с ручным стеклоочистителем
- **Мягкая кабина** из ткани **Cordura**, обладает особой прочностью, плотностью и водостойкостью
- Комплект **больших** крыльев с ярким освещением, фара LED – 2шт.
- **Самосвальный кузов** с возможностью загрузки Ковшом «Самопогруза»
- Капот – защита пространства под кузовом
- **Электро пакет**: Электро подогрев ручек + Генератор + USB розетка + Гнездо под «Прикуриватель» – 2шт. + Звуковой сигнал
- Фаркоп
- Зеркало заднего вида – 2шт.
- Комплект ЗИП (Максимальный)
- Проблесковый маячок
- Запас гидравлического масла 10л.

## Навесное оборудование для «АТ-350М»



**Ковш стандартный – 40 000руб.**

Ширина - 1400мм.

Длина - 600мм.

Высота - 380мм.

Объем – 0.16м<sup>3</sup>

Масса - 50кг.

Погрузка, разгрузка, отсыпка  
и транспортировка сыпучих материалов.  
Профилирование и выравнивание поверхностей.  
Послойное срезание материала.



**Ковш челюстной, универсальный 4 в 1 – 85 000руб.**

Ширина - 1300мм.

Длина – 600мм.

Высота – 490мм.

Объем – 0.2м<sup>3</sup>

Масса – 90кг.

Погрузка, разгрузка, отсыпка и транспортировка сыпучих материалов.  
Профилирование и выравнивание поверхностей.  
Перемещение сыпучих материалов бульдозерным отвалом.  
Захват челюстями и транспортировка грузов.

Для регулирования силы сжатия и скорости открывания створок  
ковша, возможна установка **дресселя**.



**Снеговой ковш – 50 000руб.**

**Назначение:**

- ✓ Применяется в личном, приусадебном, коммунальном хозяйствах, на фермах, птицефабриках, стройках, стоянках и во многих отраслях деятельности
- ✓ Для погрузки, разгрузки, отсыпки, уборки, транспортировка легких и сыпучих материалов: снега, зерна, опила, кормов и прочих.

**Преимущества снегового ковша "Атом":**

- ✓ Благодаря увеличенному объему: сокращает время работы, повышает производительность и облегчает трудовые будни...)
- ✓ Оснащен режущим ножом и ребром жесткости
- ✓ Для контроля за работой и заполняемостью, задняя стенка ковша имеет **смотровые окна**
- ✓ Порошковая покраска обеспечивает стойкость поверхности металла к коррозии и ударам

**Параметры:**

Ширина - 1410мм.

Длина - 580мм.

Высота - 570мм.

Объем – 0.3куб.м.

Масса - 70кг.



### Ковш «Самопогруза» – 90 000руб.

Ширина - 1060мм.

Длина - 889мм.

Высота - 525мм.

Объем – 0.15м<sup>3</sup>

Масса - 95кг.

- ✓ Загружает самосвальный кузов погрузчика, выполняет отсыпку и транспортировка сыпучих материалов с последующей выгрузкой.
- ✓ Профилирование и выравнивание поверхностей.



#### Технические характеристики:

- Максимальная глубина копания - 2,2м.
- Максимальный горизонтальный вылет стрелы - 2,96м.
- Угол поворота стрелы: +/-60 (120)град.
- Навеска оснащена быстросъемным устройством **Квик-каплер** для быстрой смены навесного оборудования ковшей и т.д.
  - Регулировка вылета, выдвижения опор (аутригеров):  
ручная или гидравлическая
  - Масса - 400кг.

#### Дополнительное оборудование:

- Гидровыход с БРС и розетка 12В на стреле
- Освещение рабочей зоны, фара LED – 1шт.
- Дросселя для регулирования плавности поворота и опускания стрелы
  - Ковши земляные: шириной 200 или 400мм.
  - Ковши планировочные: шириной 500 или 600мм.

#### Экскаваторная навеска, комплектация:

- с Механическими опорами (ручное выдвижение) - 350 000руб.
- с Гидравлическими опорами - 380 000руб

- Экскаваторная навеска устанавливается на стандартную плиту мини-погрузчика АТ-350М и подключается к его гидравлической системе. Оснащена опорами, гидрораспределителем и панелью управления
- Комплектуется сиденьем оператора и ковшом 300мм.(с клыками)
- Оператор размещается на сидении спереди погрузчика, получает отличный обзор и контроль за выполнением работ
- Во время проведения работ, возможно передвижение на погрузчике т.е. «Не вставая» с сидения экскаватора, если нет лобового стекла

#### Назначение:

- Копка траншей, котлованов, каналов
- Выемка грунтов, глины, песка гравия, прочих сыпучих стройматериалов
- Формирование насыпей и отвалов
- Выравнивание местности со сложным рельефом
- Расчистка территорий, демонтаж конструкций и др. виды работ



## Пересадчик деревьев 600 – 370 000руб.

Начальный, но мощный инструмент для **бережной пересадки** деревьев и кустарников!

Вы занимаетесь озеленением, питомниками, ландшафтом или просто хотите спасти любимую яблоньку с участка?

Тогда «Пересадчик деревьев 600», это — то, что Вам нужно!

### Технические характеристики:

- Диаметр кома — до 0,6 м.
- Глубина копания — до 0,43 м.
- Диаметр ствола — до 6 см.
- Время пересадки — всего 2–5 минут
- Масса — 370 кг.
- Количество ножей – 3шт.
- Угол врезания ножей — 30°
- Материал ножа, высокопрочная, термообработанная сталь
- Управление — с места оператора погрузчика АТ-350М!

### Применение:

- Питомники
- Ландшафтный дизайн
- Городское благоустройство
- Садоводство и т.д.



### Преимущества:

- ✓ Без ручной копки — экономия времени и сил
- ✓ Аккуратная пересадка — дерево без стресса
- ✓ Компактность — Работает там, где трактор не пролезет
- ✓ Универсально — для лиственных, хвойных и декоративных пород
- ✓ И главное — цена доступнее, чем у "старших братьев" на рынке!





### **Бетоносмеситель – 150 000руб.**

#### Назначение:

Для подготовки раствора бетона, изготовления сухих смесей, заливки площадок, фундаментов и т. д.

#### В комплект входит:

- Ковш
- Фракционная сетка с установленными зубьями для открытия мешков с цементом
- Шибер для слива бетона на гидроприводе
- Комплект РВД
- Гибкий рукав для подачи раствора, длина 3м.

#### Технические характеристики:

Объем – 160л.  
Рабочая ширина ковша – 1,2м.  
Габаритная ширина – 1,3м.  
Гидравлический поток – 40л/мин.  
Масса раствора - 270кг.  
Масса бетоносмесителя - 170кг.

### **Крановая навеска (грузовая стрела) – 40 000руб.**

Простое, но мощное решение для подъема и перемещения тяжелых грузов даже в самых сложных условиях!

#### Ключевые преимущества:

- ✓ Регулируемые отверстия для гибкости в работе.
- ✓ Максимальная высота подъема – 3,8 метра (с учетом поднятой стрелы погрузчика).
- ✓ Экономичность и универсальность – идеально для разнообразных задач, где нужна надежная грузоподъемность.
- ✓ Повышенная безопасность – продуманное расположение креплений снижает риски при работе.

#### Технические характеристики:

Общая длина – 1,5м.  
Грузоподъемность:  
100 – 350кг. (с противовесом)  
Масса – 40кг.





## Кирковщик, рыхлитель - 50 000руб.

Практичное оборудование для земляных работ со съемными боковыми клыками.

Позволяет быстро и легко обработать и подготовить плотную почву, удалить пни, извлечь камни, снять наледь и др. виды работ..

Возможность снятия боковых клыков, позволяет обработать центральным зубом тяжелые грунты, твердые поверхности, верхний слой асфальта и т.д.



Для использования кирковщика необходимо опустить его лезвия в землю рядом с объектом, который необходимо извлечь.

После этого достаточно потянуть кирковщик на себя и вверх, что позволит извлечь объект на поверхность грунта.



## Почвofреза (культиватор) – 120 000руб.

Габаритные размеры(Д/Ш/В) – 1780/690/600мм.

Рабочая, обрабатываемая ширина – 1400мм.

Количество ножей – 24шт.

Глубина обработки 0 – 170мм.

Рабочая скорость, не более 2 – 3км/ч.

Масса – 130кг.

Выполняет рыхление, сохраняет влагу, выравнивает и подготавливает почву перед посевными работами, уничтожает сорняки.

Глубина обработки регулируется опорными салазками.



**Косилка мульчерная – 200 000руб.**

**Назначение:**

Применяется для измельчения сорняков, травы, мелкого кустарника, растительных остатков, сухостоя не нарушая корневой системы.

Полученная масса используется, как органическое удобрение, улучшающее структуру почвы, сохраняющее влагу и подавляет рост сорняков.

**Снабжена** режущими ножами формы Y или молотками, прикатывающим катком, защитным щитком.

**Технические характеристики:**

Габаритная ширина – 1,6м.

Рабочая ширина захвата – 1,42м.

Скорость вращения – 1700об./мин.

Масса – 150кг.



**Планировщик - 60 000руб.**

Рабочая площадь: 1420x1300мм.

Масса – 110кг.

Для планировки, выравнивание грунта, песка, подготовки земли при строительных, ландшафтных и сельскохозяйственных работах, а также для перевозки материалов.

## Бур гидравлический - 90 000руб.

**Комплектация:**  
монтажная плита, бур гидравлический  
и удлинитель для буров длиной  
1000мм.

Габариты: 660х280х280 (ДхШхВ, мм.)  
Масса – 60кг.



**Назначение** – бурение отверстий  
необходимого диаметра и глубины.

Глубина бурения – 1800мм.  
(с учетом удлинителя 1000мм. и  
стандартного мотобура длиной  
800мм.)



## Реверсивный сваекрут – 220 000руб.

Комплектация: монтажная плита и переходники под сваи 57, 89, 108

Номинальный крутящий момент, не менее – 7000Нм.  
Номинальная частота вращения – 4 об/мин.  
Максимальная частота вращения – 10 об/мин.  
Масса – 80кг.

**Предназначен** для закручивания винтовых свай диаметром до 108мм.  
и максимальной длиной до 3 метров.  
Используется в строительстве для создания фундаментов, опор  
различных сооружений, бурения отверстий под опорные столбы,  
заборы и др. задачи.



**Паллетные вилы - 45 000руб.**  
с регулировкой и фиксацией рабочей  
ширины вилин

Ширина - 1085мм.  
Длина вил – 900мм.  
Высота – 565мм.  
Масса – 65кг.

Для перемещения, транспортировки грузов  
на поддонах.



**Сельхоз. вилы - 50 000руб.**

Ширина – 630мм.  
Длина – 1400мм.  
Высота – 600мм.  
Масса – 65кг.

Надежный захват для тюков сена, травы, веток,  
строительного мусора и т.д.



**Вилы трёхпиковые - 40 000руб.**

Ширина – 1400мм.  
Длина – 1400мм.  
Высота – 450мм.  
Масса – 60кг.


Предназначены для перевозки круглых или  
квадратных тюков сена



**Отвал снеговой**  
с гидроповоротом – 80 000руб.  
с ручным поворотом – 60 000руб.  
Комплектуется **армированной** резиновой  
тех. пластиной **толщиной 40мм.**

Ширина - 1600мм.  
Высота – 570мм.  
Угол поворота +/-30°  
Масса – 90кг.

Очистка территории от снега, грязи, мусора.  
За счет специальной, армированной резины,  
покрытие пола, поверхности не царапается  
и не повреждается

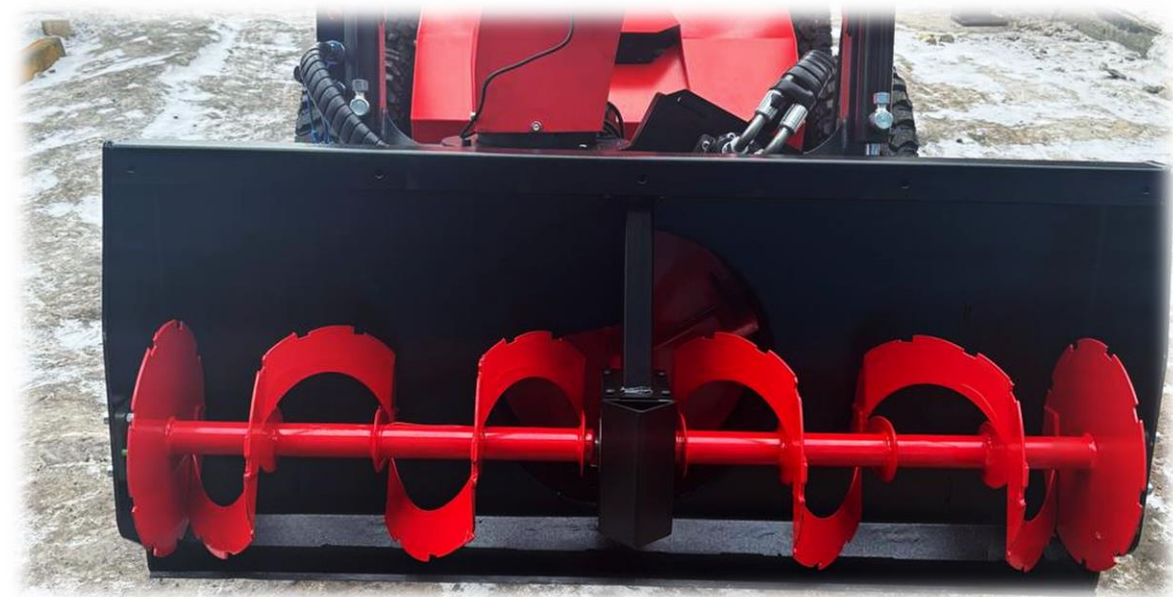

**Снегоуборщик шнекороторный –**  
190 000руб.

Оснащен дистанционным управлением  
- электроповоротом выбрасывающего  
желоба и электро заслонкой для  
регулирования высоты метания снега.

Ширина – 1300мм.  
Длина – 910мм.  
Высота – 1000мм.  
Дальность выброса – до 10м.  
Масса – 160кг.

Осуществлять уборку снега в зимний  
период времени, позволяет перебросить  
снег в сторону от убираемой  
территории.





### Щетка коммунальная

«Поворотная», без бункера - 110 000руб.

«Не поворотная», с бункером - 150 000руб.


Рабочая ширина – 1400мм.

Диметр диска – 400мм.

Угол поворота: +/-30°

Масса – 90 / 110кг.

Позволяет быстро очистить (подмести) большую часть территории от пыли и грязи,  
а также собрать и вывезти мусор в бункере.

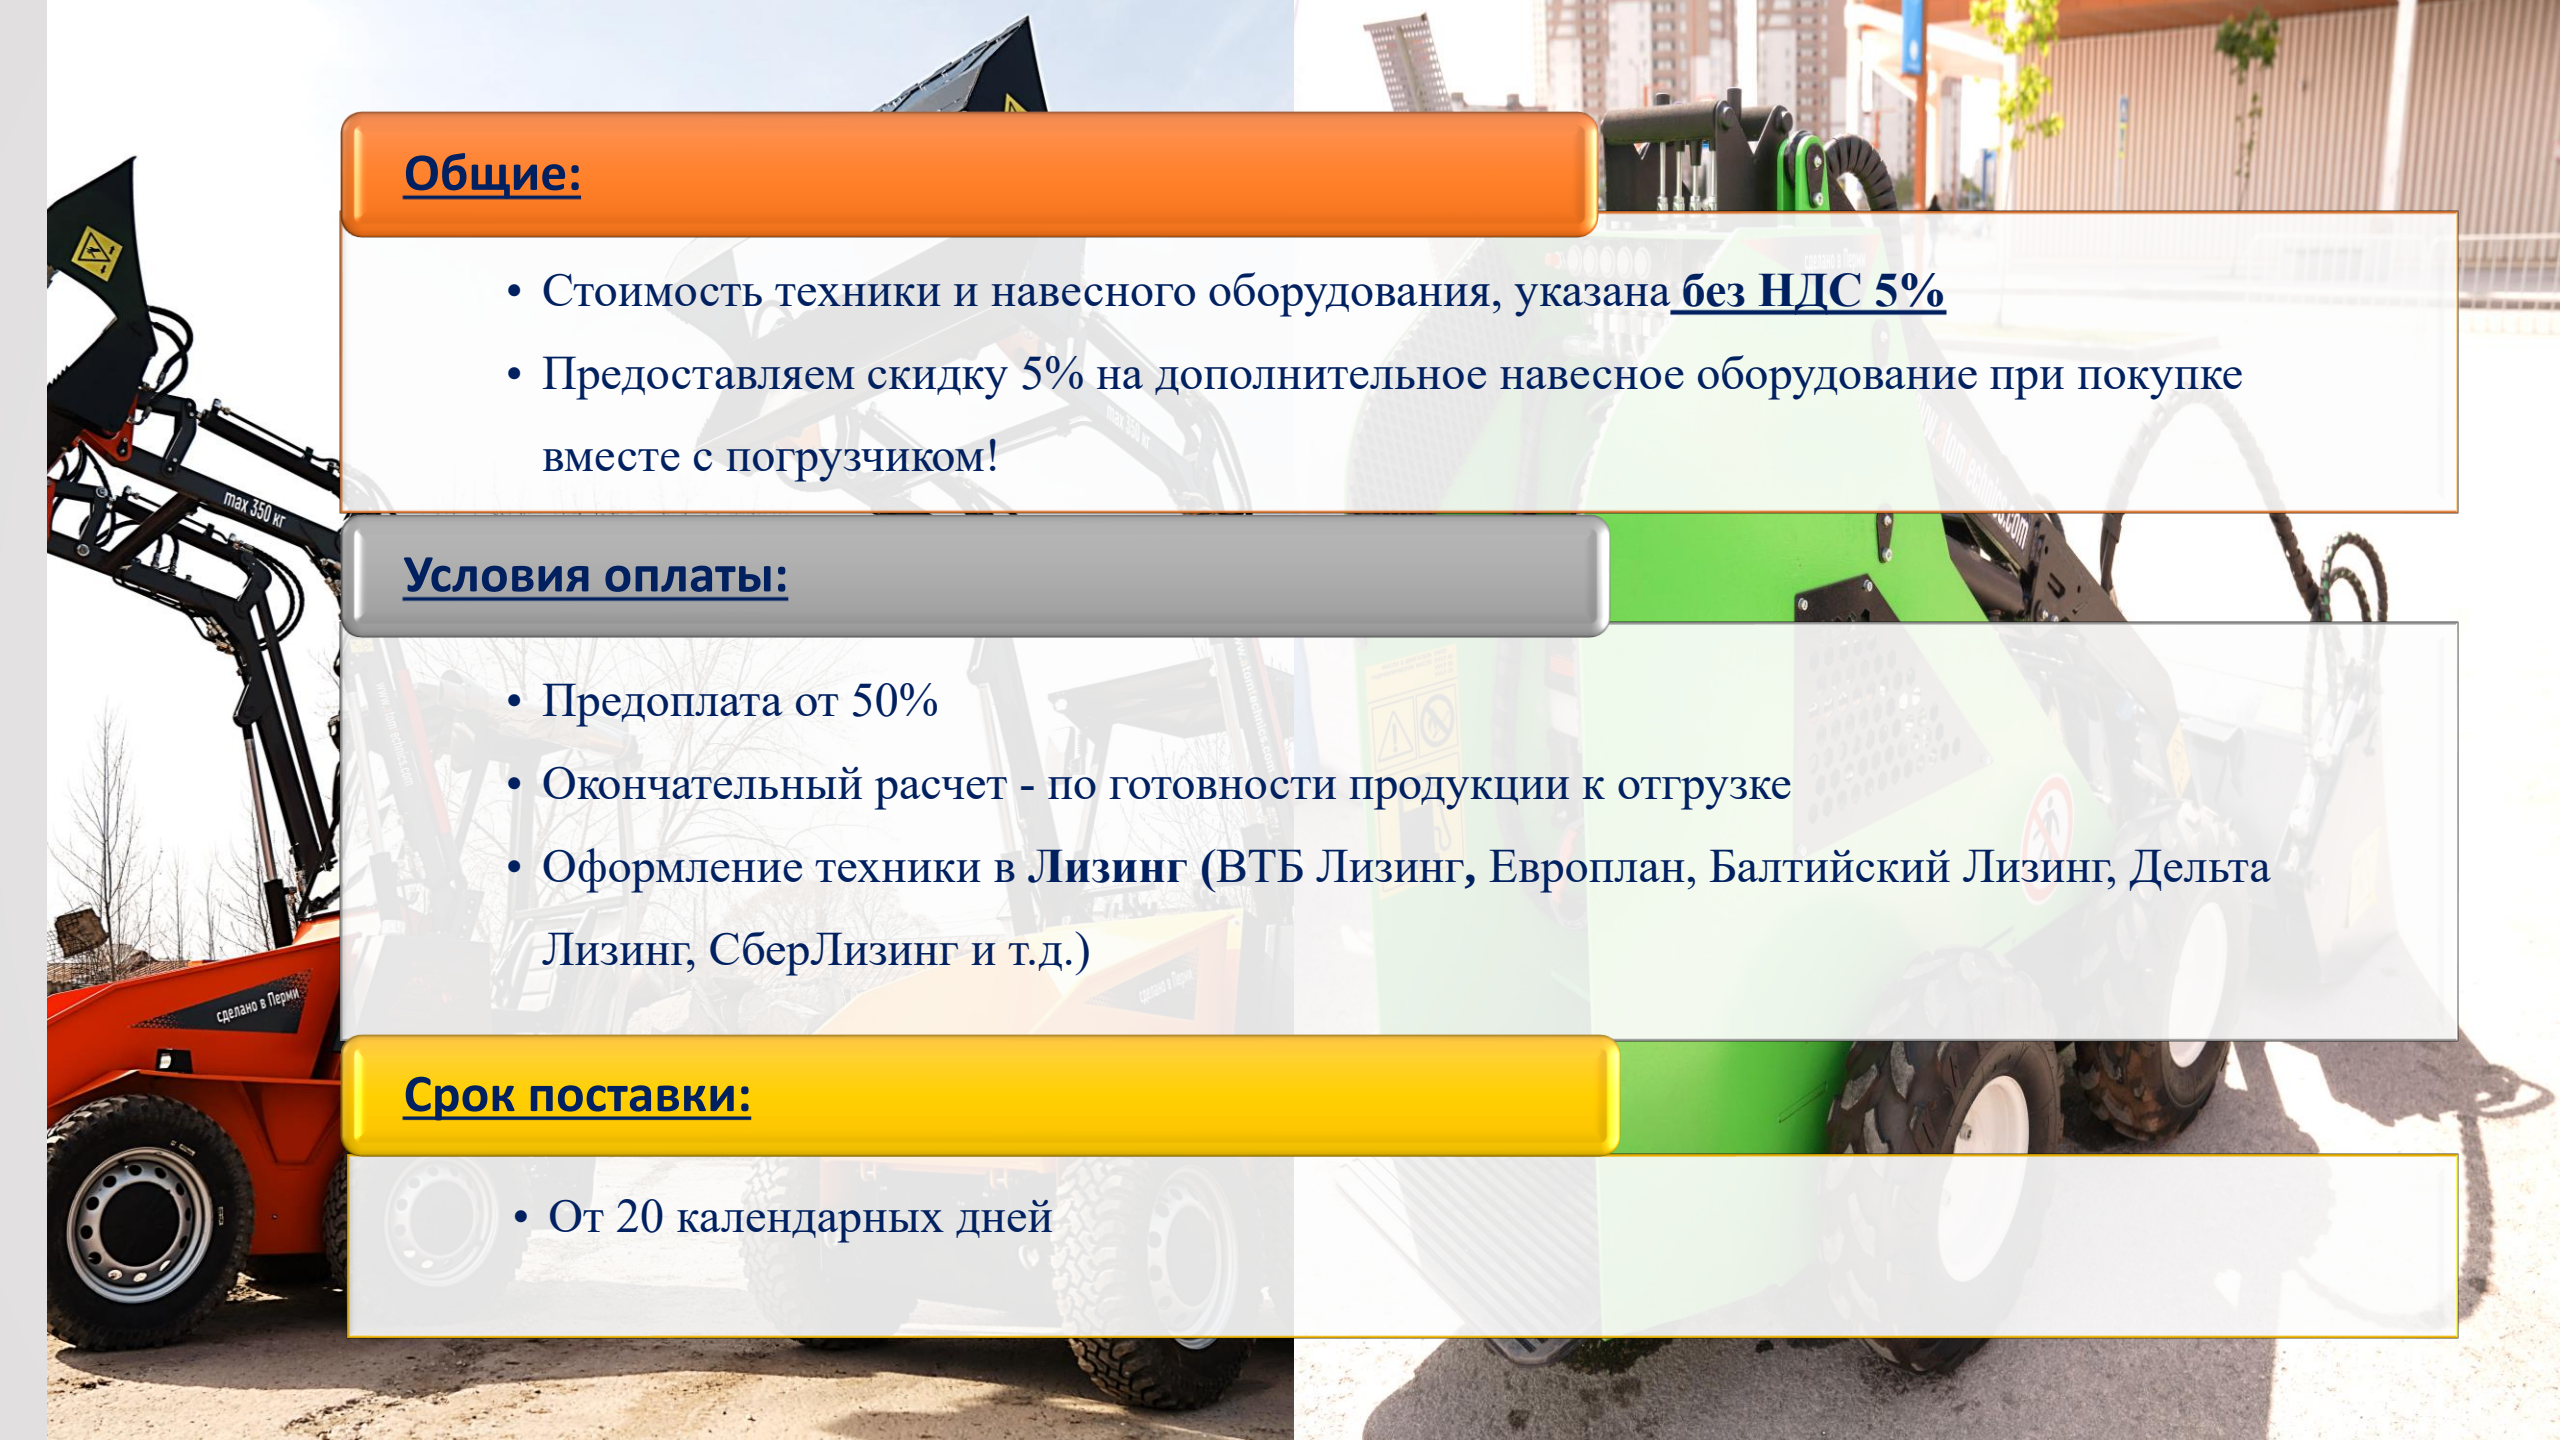

### Общие:

- Стоимость техники и навесного оборудования, указана без НДС 5%
- Предоставляем скидку 5% на дополнительное навесное оборудование при покупке вместе с погрузчиком!

### Условия оплаты:

- Предоплата от 50%
- Окончательный расчет - по готовности продукции к отгрузке
- Оформление техники в **Лизинг** (ВТБ Лизинг, Европлан, Балтийский Лизинг, Дельта Лизинг, СберЛизинг и т.д.)

### Срок поставки:

- От 20 календарных дней

Позвоните или приезжайте к нам на производство и мы покажем  
**классную технику!**

Желаем удачи и хорошего настроения...)

**Спасибо за внимание!**

**Отдел продаж:**


✓ Тел.: +7 (342) 256-60-04

✓ Моб.тел. / WhatsApp / Telegram: +7 (951) 936-68-59

**Наведите камеру и перейдите по ссылкам:**

Сайт

<https://atomtechnics.com/>

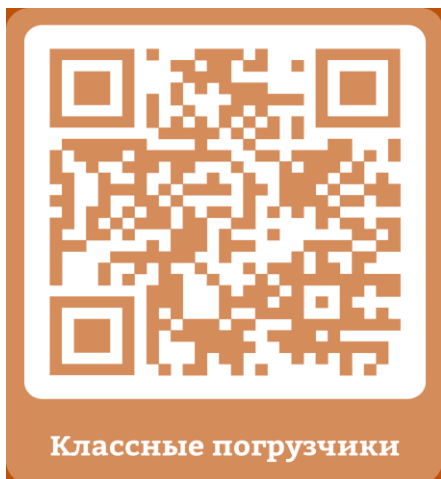

ВКонтакте

<https://vk.com/atomtechnics>



Телеграмм

<https://t.me/AtomTechnicsmini>

